




O.H.S リフレアルーフ

大波スレート屋根改修工法

■葺き板本体

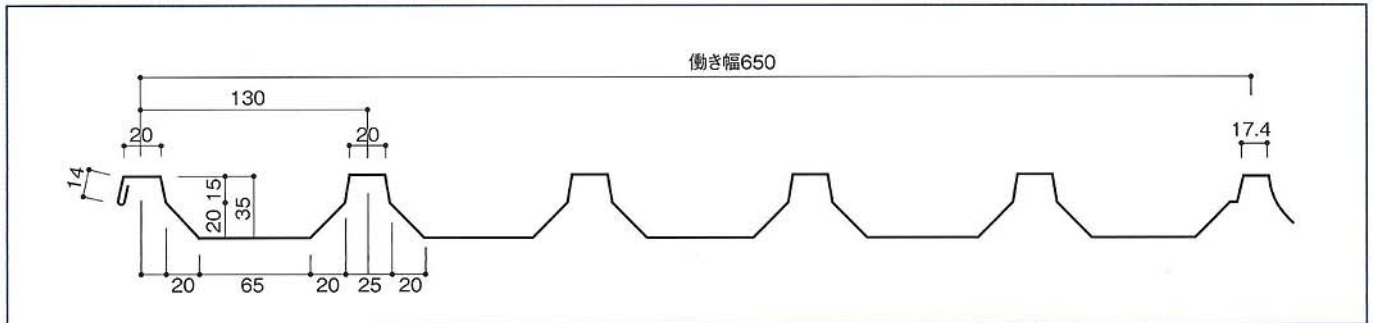

■ジョイント部詳細

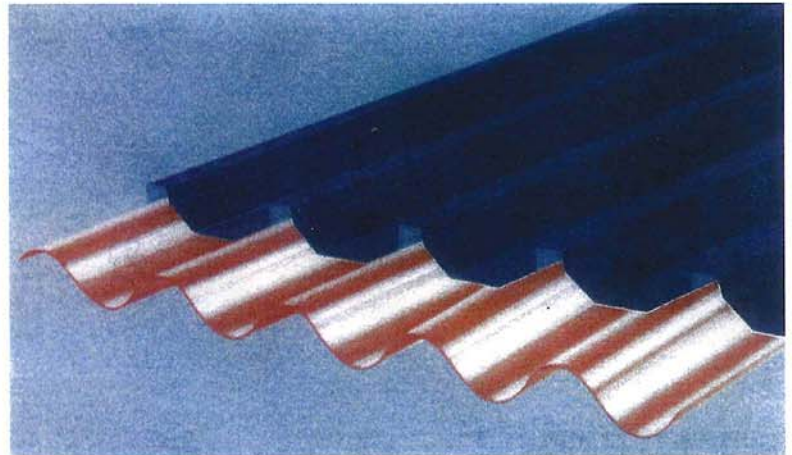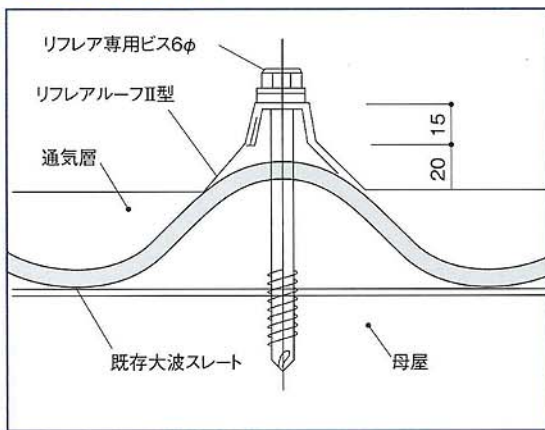


■付属部品

[役物]


●棟用ケミカル面戸




●中間用ケミカル面戸

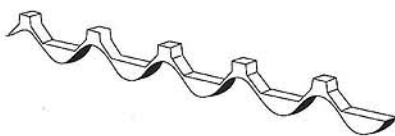

●軒先用ケミカル面戸

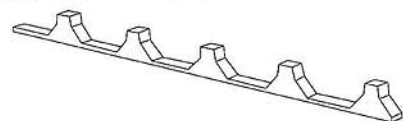


[専用ビス]



6φ
(ℓ-115, 135)


[特注ベンタム加工(R曲げ加工)]



●ベンタム加工寸法 (単位mm)

板厚	山高	最小曲げ半径		最小製品長さ
		内径	外径	
0.5, 0.6	35	185	220	1,500

[FRP製明り採り
(t1.5クリアー)]

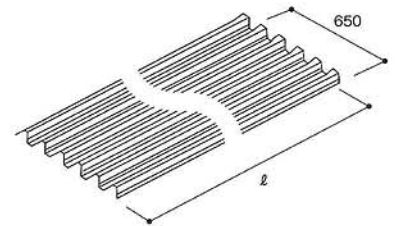

■製品仕様

板幅／長さ	有効働き幅 650mm(使用板幅914mm)／長さ1200mm～長尺
板厚	標準0.5mm、0.6mm
使用材料	GLカラー鋼板、ガルバリウム鋼板、溶融アルミメッキ鋼板、フッ素樹脂鋼板、 (標準0.4mmカラーステンレス)
付属品	専用ビス、棟用ケミカル面戸、中間用ケミカル面戸、軒先用ケミカル面戸