



■断熱材貼り 金属板の機能を高める断熱・防露性能


●MS不燃断熱鋼板

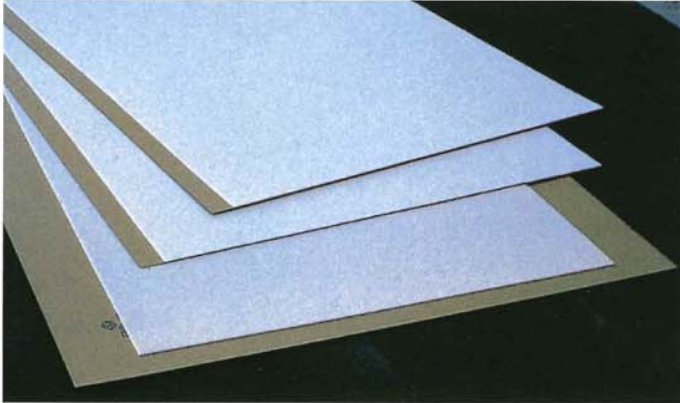


■断熱屋根の裏面温度(夏期)

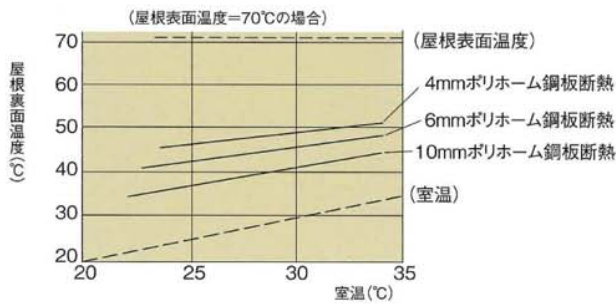

■断熱屋根の裏面温度(冬期)

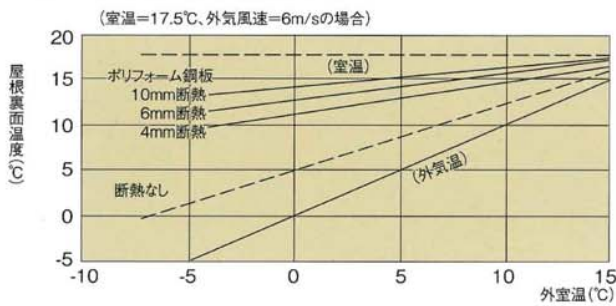


■断熱屋根の結露温度と湿度の関係

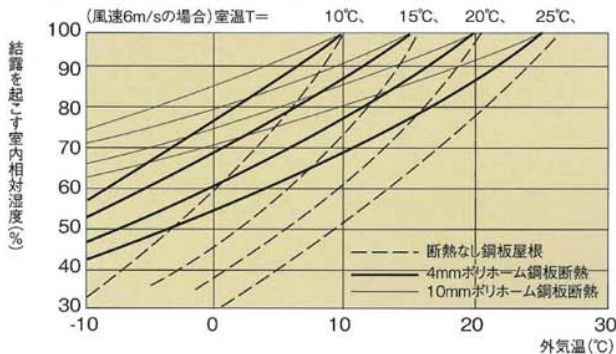

O.H.S不燃断熱鋼板は、160°Cに加熱した亜鉛鉄板、カラー鉄板の裏面に、発泡ポリエチレンシートをロールで圧着したものです。また当社では接着剤を用いた接着加工も行っています。発泡ポリエチレンシートは断熱性にすぐれた独立気泡なので、防露効果を有し、また鉄板の裏面腐食を防止します。1000時間照射(ウェザーメーター)でもほとんど変質しません。

■断熱屋根の結露量

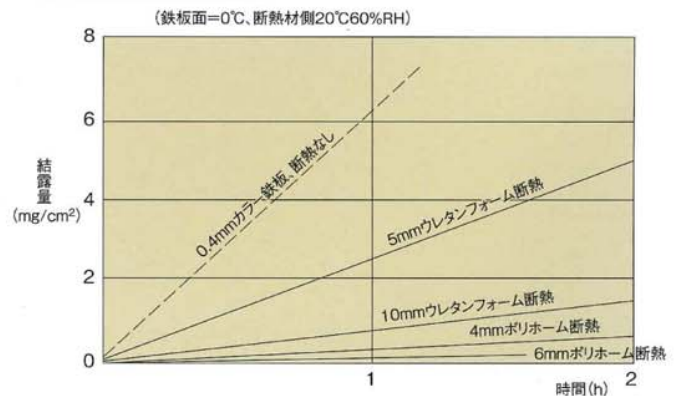

■ポリホーム鋼板の騒音防止効果

