



リフレッシュ工法

重ね形折板 → 同形状の重ね形折板

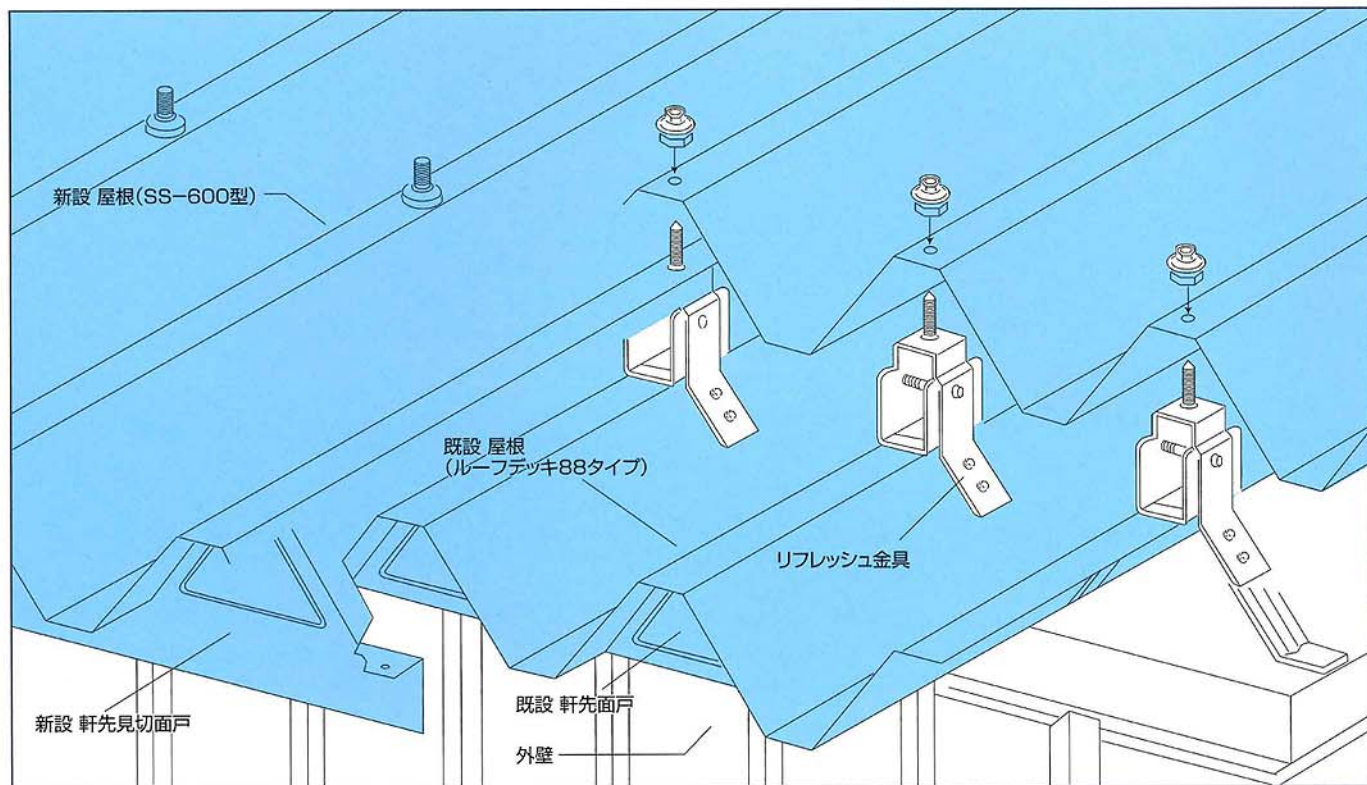

改修後の納り参考図

(単位:mm)

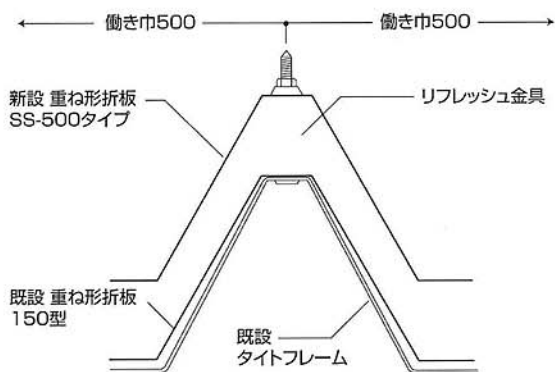

改修のメリット

二重構造の強い屋根に

同形状の二重葺きの頑強な屋根に仕上がります。中間に断熱材を敷き詰めて、防音効果と断熱効果を高めることができます。

設計参考仕様

構成	上側・新設改修屋根	SS-600型	SS-500型	SS-300型
	下側・既設屋根	ルーフデッキ88型	重ね形折板150型	S60-1型
使用原板巾		914mm	914mm	610mm
働き巾		600mm	500mm	300mm
使用原板厚		0.5~1.0mm	0.6~1.2mm	0.8~1.2mm
断熱材裏貼り	オプション			

※断熱材の敷き込みをされる場合の材料についてはご照会ください。

リフレッシュ金具・スペーサー

