


E号

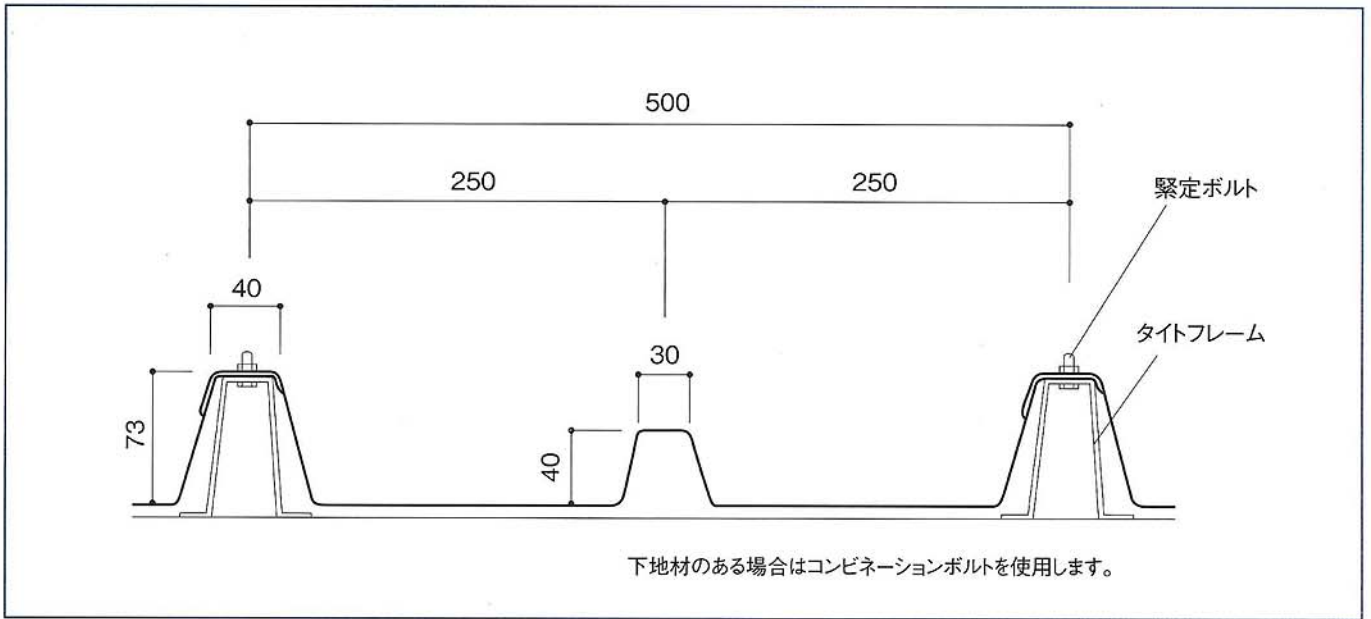


■断面性能

板厚 mm	単位重量		断面2次 モーメント Ix cm ⁴ /m	断面係数 Zx cm ³ /m
	kg/m	kg/m ²		
0.5	3.18	6.4	6.28	1.87
0.6	3.82	7.6	14.89	4.43

上記の計算による断面性能を有し、許容張間は別表の如くですが、施工性を考慮して一般地域(100kg/m²内外)では屋根板厚0.5mmで母屋間隔は1,500mm迄、屋根板厚0.6mmで母屋間隔は2,000mm迄が最適です。

■許容張間

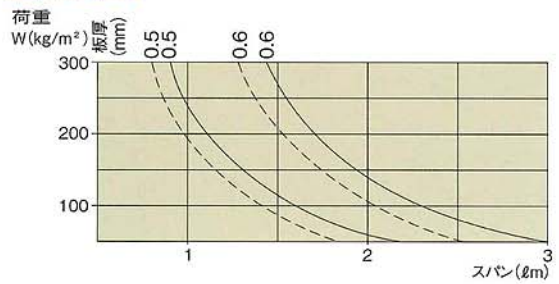

連続梁……実線 単純梁……点線 軒出は最大300mmとして下さい。

■構成図

