


# O.H.S 立馳葺き2号(立平)


屋根に美しくフィットします。

1. 横リブを入れることにより底面のフクレ、歪みを抑えます。

## ■横リブ入り

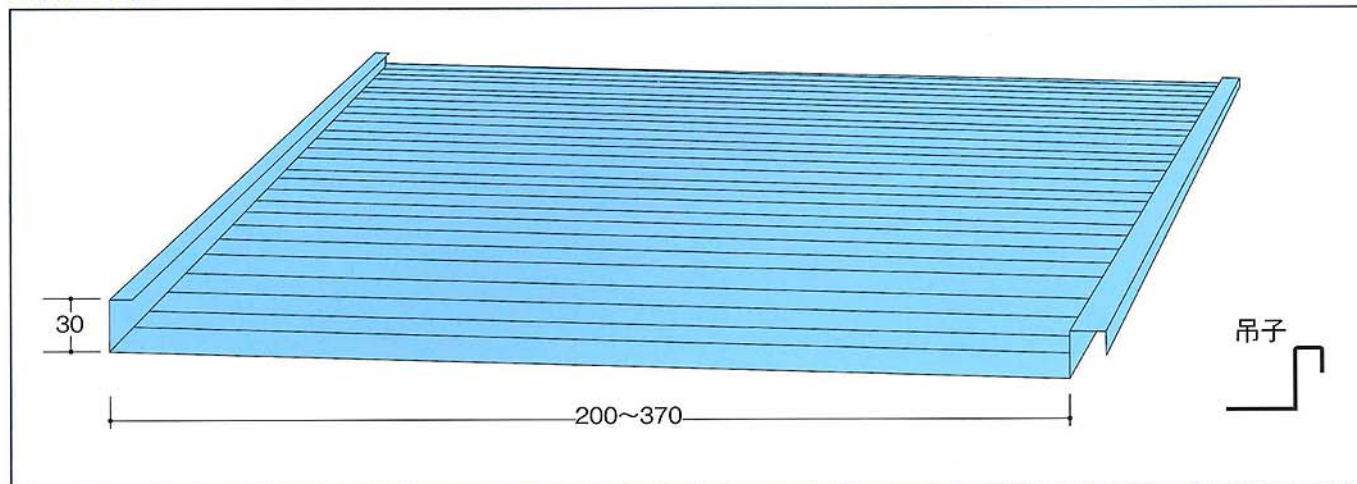


## ■取付断面形状

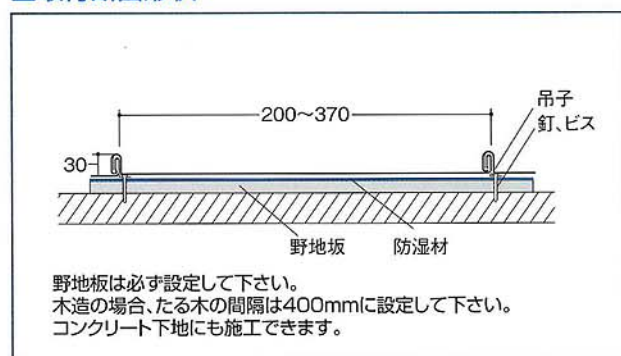

- 勾配 10/100以上
- 最少自然曲げ半径  $R \geq 12m$

## ■構成図

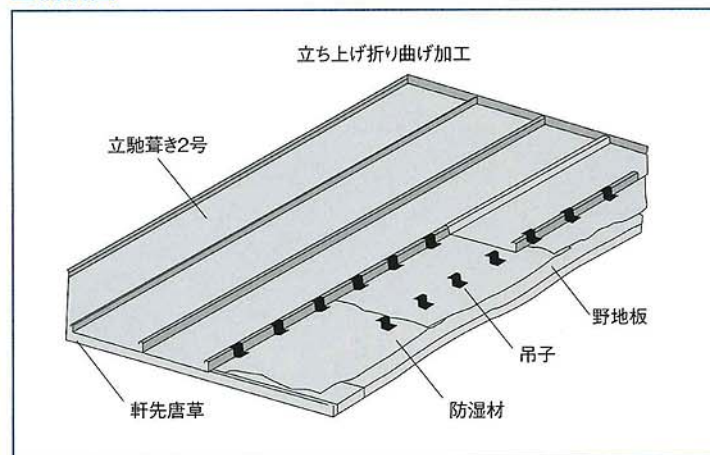

## ■用途

- 一般住宅・事務所
- 校舎・体育館・公民館などの公共施設
- レストラン・ドライブイン・マーケット
- マンション・別荘・レジャー施設など

## ■標準仕様

材 質	カラートタン・アルミ・ステンレス
板 厚	0.3~0.5mm
表 面 形 状	リブ入り、フラット
最 少 R	2.5m
働 き 幅	200~370mm

馳部シールテープを使用して下さい。

