
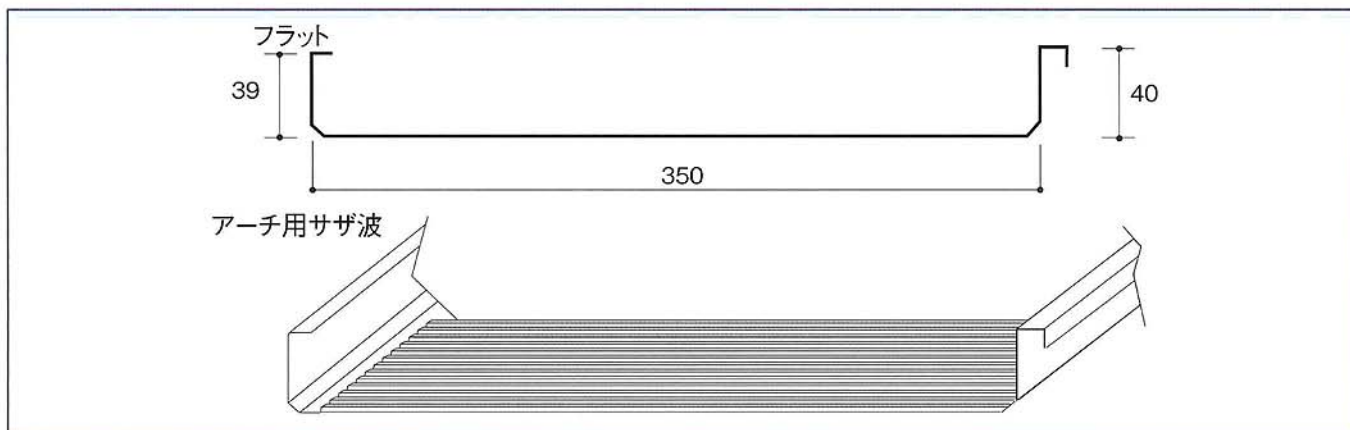



O.H.S 立馳葺き3号(立平)

屋根に美しくフィットします。


■横リブ入り

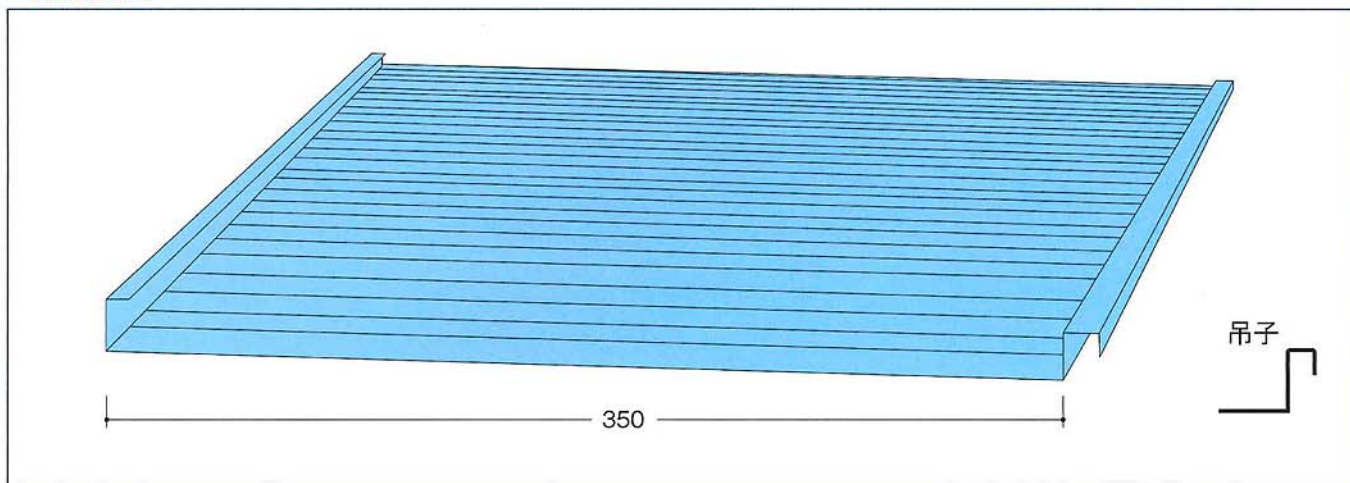

■構成図

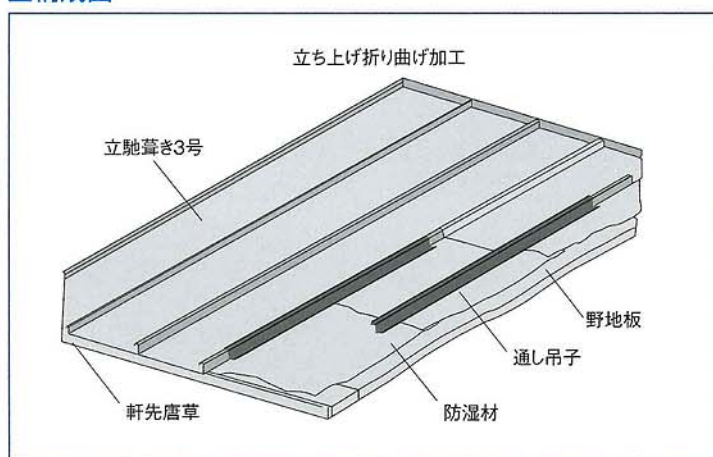

■取付断面形状

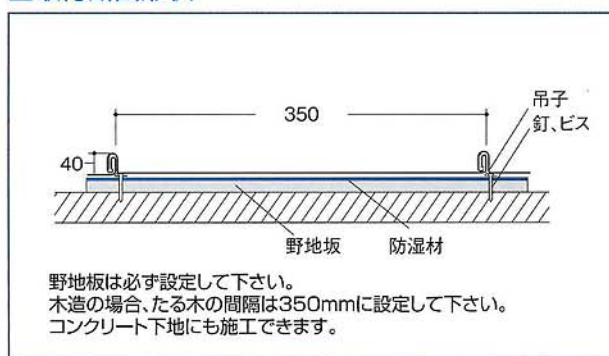

- 勾 配 10/100以上
- 最少自然曲げ半径 R ≧ 12m

■標準仕様

材 質	カラートタン・アルミ・ステンレス
板 厚	0.3~0.5mm
表 面 形 状	リブ入り、フラット
最 少 R	5.0m
働 き 幅	350mm

